

モバイルネットワーク設定

本機で4G/3Gネットワークに接続するうえでの詳細設定を行います。

PINコードについて

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザーがUSIMカードを使用することを防ぐために使われるコードです。PIN認証のオン/オフの設定、PINコードの認証や変更などを行うことができます。

- 一度PINコード認証をオンに設定すると、パソコンと接続してPINコードを入力しないと本機を使用することはできません。ご注意ください。
- PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コード (PUKコード) が必要になります。PINロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ先までお問い合わせください。またPINロック解除コード (PUKコード) を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先までご連絡ください。

PIN認証の設定

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード**



2

PINコードを入力 → **適用**



次回パソコンに接続時からPIN認証を求められます。

PIN認証の解除

1


メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード**



2

PIN認証を **オフ** → PINコードを入力 → **適用**



 PIN認証が解除されます。

PINの変更

1


メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード**



2

PIN認証を **変更** → 各項目を設定 → **適用**



 PINが変更されます。

プロファイルの作成

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロファイル管理**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

4G

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

プロファイル管理

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

システム

クイック設定ウィザードへようこそ

ステップ1/5

接続に必要な最低限の設定を行います。

次へ

2

新規プロファイル

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

4G

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

プロファイル管理

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

システム

プロファイル管理

プロファイル名: standard profile(デフォルト)

APN: *****

ユーザー名: *****

パスワード: *****

認証方式: **

新規プロファイル 編集 削除

各項目を設定 → 保存

新規プロフィール


プロフィール名:

APN:

ユーザー名:

パスワード:

認証:

 作成したプロフィールがプロフィール名に表示されます。

プロファイルの編集

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロファイル管理**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

4G

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定

- モバイルネットワーク設定
- プロファイル管理**
- モバイルネットワーク設定
- インターネットWi-Fi
- LAN Wi-Fi
- ルーター設定
- システム

クイック設定ウィザードへようこそ

ステップ1/5

接続に必要な最低限の設定を行います。

次へ

2

プロファイル名を選択 → **編集**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

4G

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定

- モバイルネットワーク設定
- モバイルネットワーク設定
- プロファイル管理**
- モバイルネットワーク設定
- インターネットWi-Fi
- LAN Wi-Fi
- ルーター設定
- システム

プロファイル管理

プロファイル名: XXXXXXXXXX(デフォルト)

APN: XXXXXXXXXX

ユーザー名: XXXXXXXXXX

パスワード: *****


認証方式: 自動

新規プロファイル **編集** 削除

各項目を入力 → 保存

新規プロフィール

プロフィール名:	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
APN:	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
ユーザー名:	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
パスワード:	<input type="password" value="••••••••"/>
認証:	<input type="text" value="自動"/>

 編集した内容が表示されます。

プロファイルの削除

作成済みのプロファイルを削除します。お買い上げ時に登録されているプロファイルは削除できません。

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロファイル管理**




2

プロファイル名を選択 → **削除**



3

OK

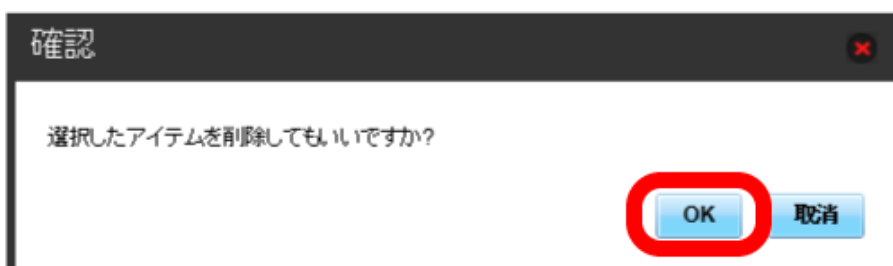

🔊 プロファイルが削除されます。

ネットワークの優先モード変更

・優先モードの初期値は、日本国内では「4G/3G」、海外では「3G Only」です。

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク設定**



2

ネットワークの優先モードを変更 → **適用**



🚩 ネットワークの優先モードが変更されます。

ネットワーク検索のモード変更

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク設定**



2

ネットワーク検索のモードを変更 → **適用**



🔍 ネットワークを再検索します。

ネットワークリストで接続するネットワークを選択 → OK



🚩 ネットワーク登録されます。

- ・「手動」にすると、接続中のネットワークで圏外になったときなどには、再接続先を手動で選択する必要があります。