


Wi-Fi対応機器を接続する


Wi-Fi対応機器を接続する

手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、接続するWi-Fi対応機器の取扱説明書などを参照してください。

1

 をON側にスライド

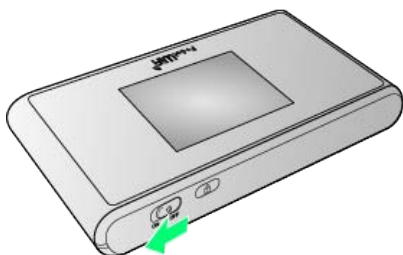

 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能が有効になり、自動的にインターネットに接続します。

2

Wi-Fi対応機器のWi-Fi機能を有効にする

3





Wi-Fi対応機器でアクセスポイントを検索

4

表示されたアクセスポイントから、本機の「SSID」が表示されている項目を選択

5

セキュリティキーを正しく入力  設定を保存

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：  ）。

SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「304ZTa-」または「304ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。