


# Windowsパソコンへの取り付け／取り外し

## Windowsパソコンに本機を取り付ける


1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを接続する



2

microUSBケーブルのもう一方のプラグ（USBプラグ）をパソコンのUSBポートに接続する

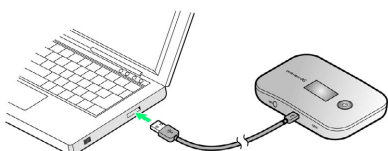

取り付けが完了します。

## Windows 8／Windows 7から本機を取り外す

データの送受信が終了していること、102HW設定ツールを終了していることを確認してから、取り外してください。

- ・本機にメモリカードが取り付けられていて、102HW設定ツールの「SDカード共有モード」が「USBアクセスのみ」の場合は、Windows標準の「メモリカードの安全な取り外し」を行ってください。

## Windows Vistaから本機を取り外す

本機の「USB大容量記憶装置」について、安全な取り外しの操作を行います。


1

タスクトレイの  をダブルクリックする

「ハードウェアの安全な取り外し」画面が表示されます。

2

USB大容量記憶装置 を選択 → 停止

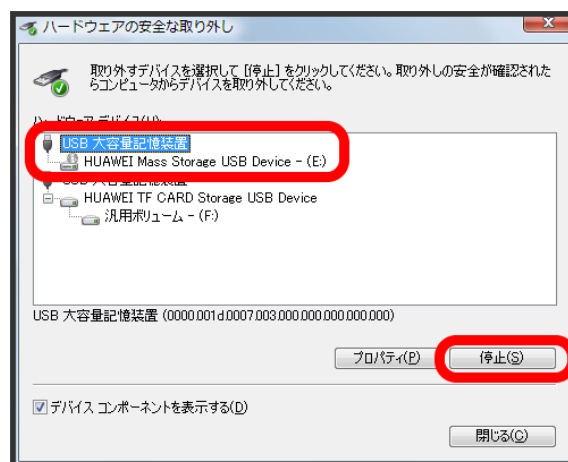


「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。

- ・画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」にチェックを付けると、「USB大容量記憶装置」の詳細を確認することができます。

3

デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して **OK**

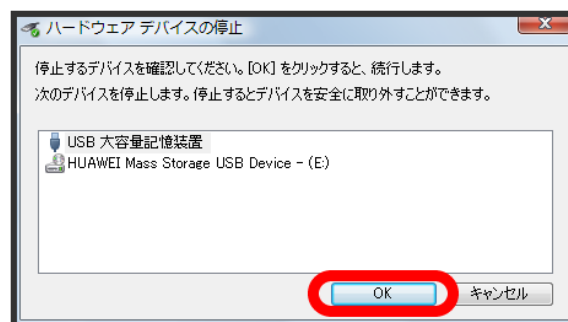

「ハードウェアの安全な取り外し」画面に戻ります。


4

もう一つの「USB大容量記憶装置」について、操作 **2** から **3** を繰り返す

安全に取り外し可能なことが表示されます。

## 5

パソコンと本機からmicroUSBケーブルを取り外す

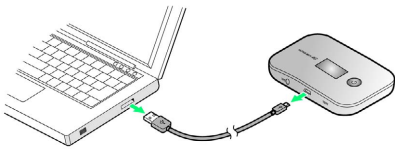


取り外しが完了します。

## Windows XPから本機を取り外す

本機の「USB大容量記憶装置デバイス」について、安全な取り外しの操作を行います。


### 1

タスクトレイの  をダブルクリックする

「ハードウェアの安全な取り外し」画面が表示されます。

### 2

USB大容量記憶装置デバイス を選択 → 停止

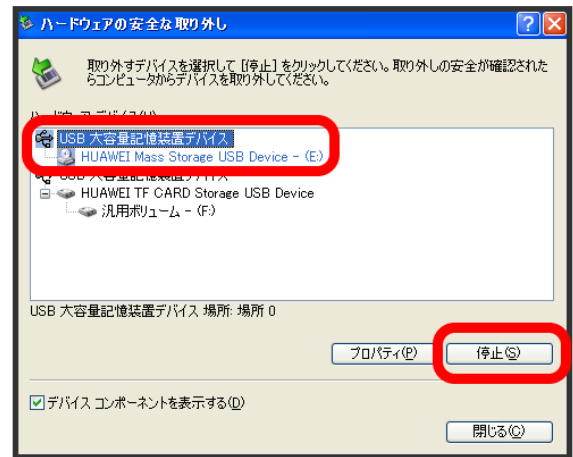

「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。

画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」にチェックを付けると、「USB大容量記憶装置」の詳細を確認することができます。

### 3

デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して **OK**




「ハードウェアの安全な取り外し」画面に戻ります。


### 4

もう一つの「USB大容量記憶装置」について、操作 **2** から **3** を繰り返す

安全に取り外し可能なことが表示されます。

パソコンと本機からmicroUSBケーブルを取り外す

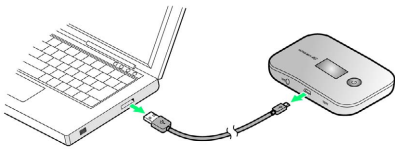

 取り外しが完了します。

### 取り付け／取り外し時のご注意

#### 取り付け中のご注意

本機をWindows/パソコンに取り付けたままでスリープ機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本機を取り外してから行ってください。

#### 取り外し時のご注意

データの送受信が終了していることを確認のうえ、記載の方法で取り外しを行ってください。無理に取り外すと、故障の原因となったり、メモ리카ードに保存されているファイルが破損したりするおそれがあります。