

インターネットWi-Fiの設定を行う

本機は、自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことを、「インターネットWi-Fi」と表記しています。

Wi-Fiの基本設定を行う

インターネットWi-Fi接続に関する基本設定を行います。

インターネットWi-Fiを設定するには、あらかじめマルチSSID設定を無効にしておく必要があります。詳しくは「LAN Wi-Fi設定を行う」を参照してください。

1


設定画面で **インターネットWi-Fi** → **インターネットWi-Fi**



インターネットWi-Fi設定画面が表示されます。

2

インターネットWi-Fi設定の **有効** / **無効** を選択 → **適用**

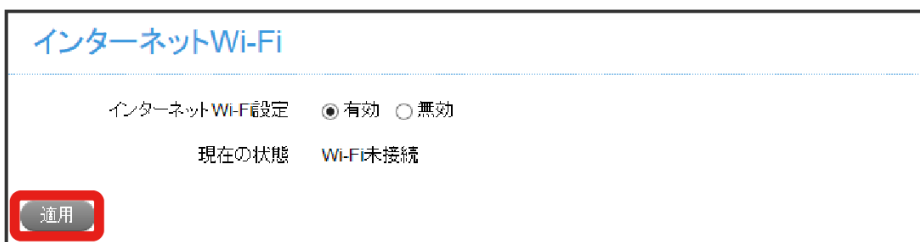

設定が適用されます。

- ・インターネットWi-Fi起動中は、マルチSSID機能はご利用になれません。
- ・インターネットWi-Fi設定を **無効** にした場合、ソフトバンクWi-Fiスポットへは接続できません。
- ・インターネットWi-Fi設定を **有効** に設定している場合、本機に接続している無線LAN端末の接続数や回線の混雑状況などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。

ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

1


設定画面で **インターネットWi-Fi** → **インターネットWi-Fi**



インターネットWi-Fi設定画面が表示されます。

2

ソフトバンクWi-Fiスポット設定の各項目を設定 → **適用**

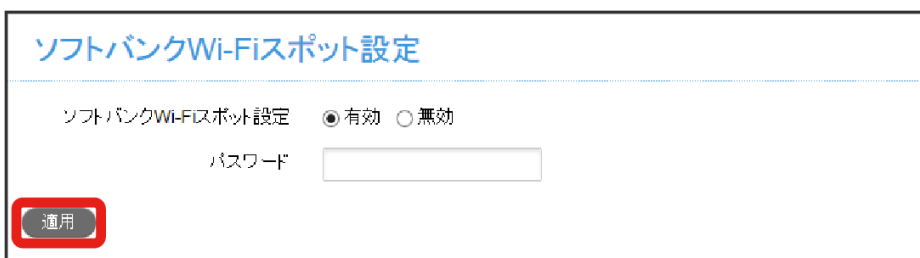

設定が適用されます。

・ **有効** を選択した場合は、パスワードを入力します。パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

プロファイルに接続する

プロファイルに接続するには、インターネットWi-Fi設定が「有効」になっている必要があります。
最大30件のプロファイルを追加できます。

1

設定画面で **インターネットWi-Fi** → **インターネットWi-Fi**



インターネットWi-Fi設定画面が表示されます。

2

ワイヤレスネットワークで接続したいプロファイルを選択 → **接続**



接続の確認画面が表示されます。

3

はい

選択したプロファイルに接続します。

プロフィールを追加する

プロフィールのリストを表示するには、**インターネットWi-Fi設定** が **有効** になっている必要があります。
最大26件のプロフィールを追加できます。

1

設定画面で **インターネットWi-Fi** → **インターネットWi-Fi**



インターネットWi-Fi設定画面が表示されます。

2

ソフトバンクワイヤレスネットワークで **追加**



スキャンが実行され、Wi-Fiスポットを追加画面が表示されます。

各項目に入力または一覧から選択 → **適用**

Wi-Fiスポットを追加

プロファイル *

SSID *

認証方式

暗号化方式

	SSID	信号レベル	認証方式
<input type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		WPAPSKWPA2PSK
<input type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		WPAPSKWPA2PSK
<input type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		WPAPSKWPA2PSK
<input type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		OPEN
<input type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		OPEN
<input checked="" type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX		OPEN

ソフトバンクワイヤレスネットワークの一覧に追加されます。

・追加したいSSIDが表示されない場合は、**更新** をクリックして一覧を更新してください。

プロフィールを編集する

プロフィールのリストを表示するには、インターネットWi-Fi設定が有効になっている必要があります。

1


設定画面で **インターネットWi-Fi** → **インターネットWi-Fi**



インターネットWi-Fi設定画面が表示されます。

2

編集したいプロフィールを選択 → **編集**

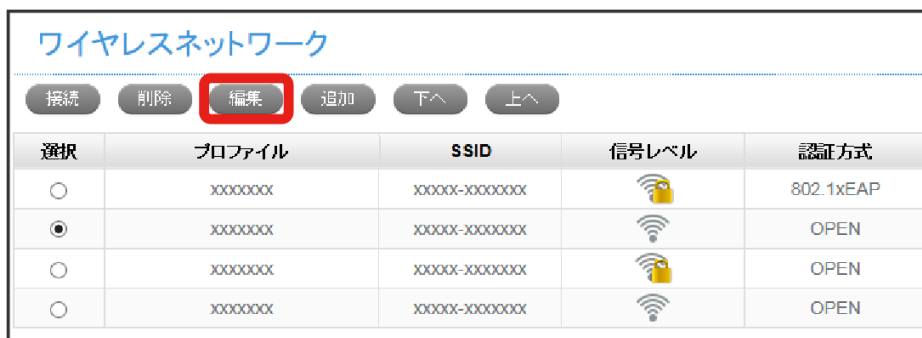

Wi-Fiスポットの編集画面が表示されます。

必要に応じて編集 → 適用

Wi-Fiスポットを編集

プロファイル * XXXXXXXX

SSID * XXXXX-XXXXX

認証方式 OPEN ▼


暗号化方式 暗号化なし ▼

適用 戻る

静的IP設定

静的IP設定 有効 無効

適用

 変更が適用されます。

プロフィールを削除する

プロフィールのリストを表示するには、**インターネットWi-Fi設定** が **有効** になっている必要があります。

1

設定画面で **インターネットWi-Fi** → **インターネットWi-Fi**



インターネットWi-Fi設定画面が表示されます。

2

削除したいプロフィールを選択 → **削除**



削除の実行を確認するメッセージが表示されます。

3


はい

選択したプロフィールが削除されます。

WPSの接続方式を設定する（WPS設定）

1


設定画面で インターネットWi-Fi → WPS

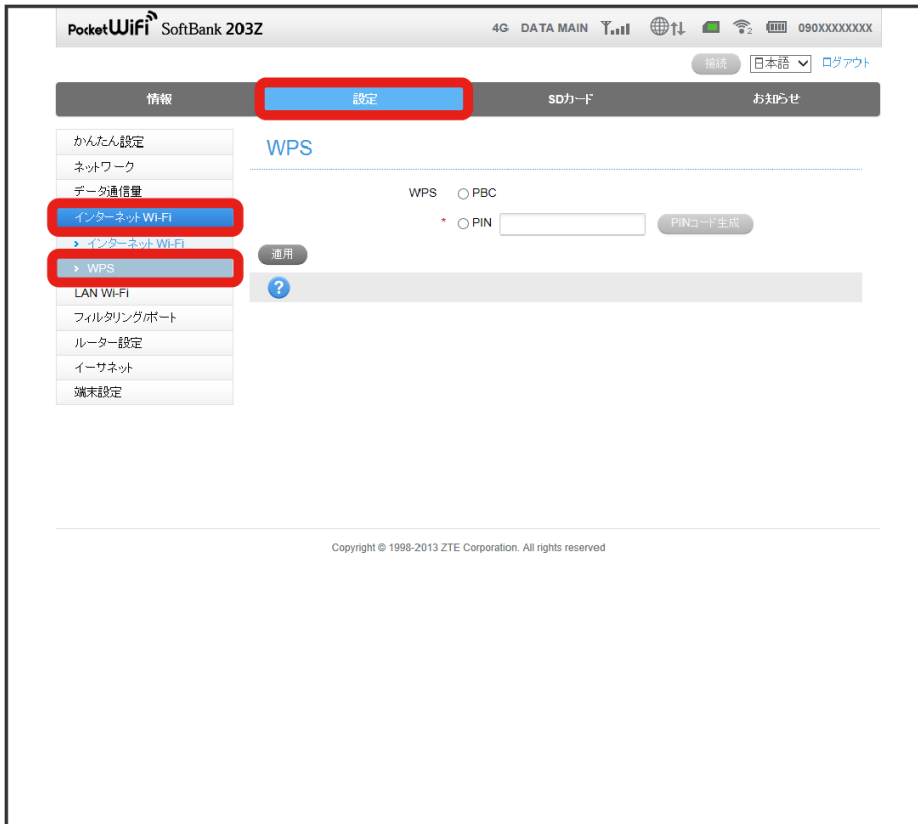

☒ WPS設定画面が表示されます。

2

WPSの接続方式を選択 → 適用

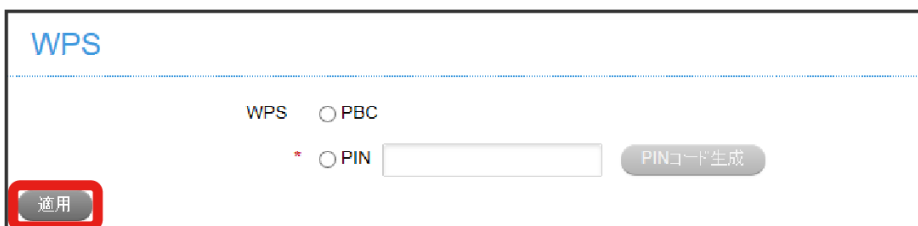

☒ 設定が **有効** になります。

・「WPS」で「PIN」を選択した場合、**PINコード生成** をクリックしてPINコードを取得してください。

⚠ インターネットWi-Fi設定変更時のご注意

無線LANで接続した端末から、WEB UIでインターネットWi-Fiの設定を変更すると、無線LANの接続が切れることがあります。再接続するには、無線LAN端末を再接続する必要がありますので、ご注意ください。